


## Продается линия по производству строительных блоков (керамзитобетон)

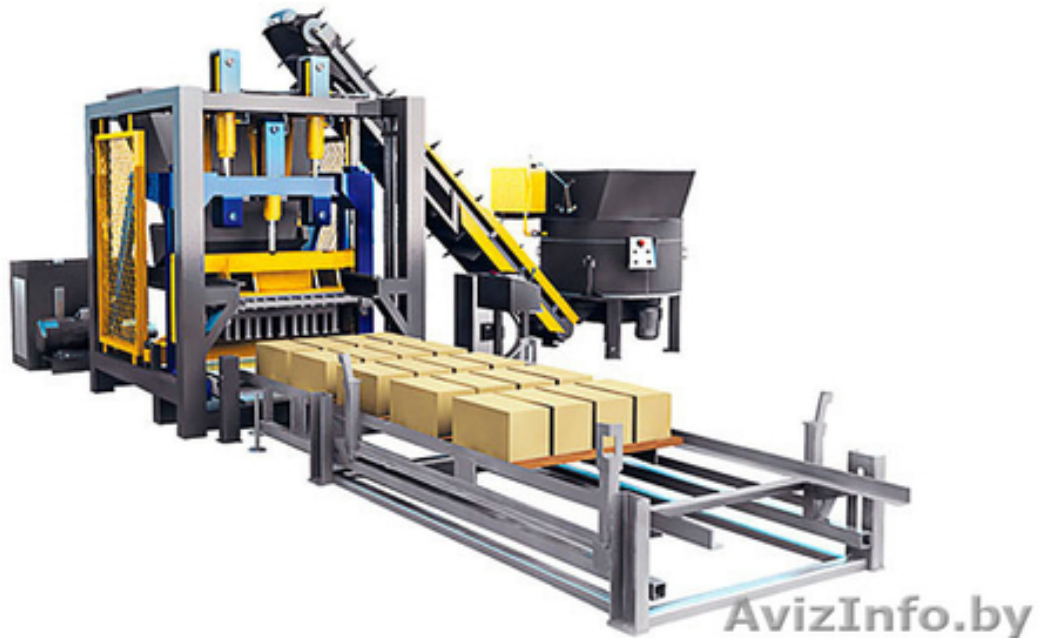

Витебск, Беларусь

Продается б/у линия "РИФЕЙ-УНИВЕРСАЛ-М" по выпуску керамзитобетонных и пескобетонных блоков, тротуарной плитки, бордюров и т.д.

"РИФЕЙ-УНИВЕРСАЛ-М" - высокопроизводительная линия, предназначенная для изготовления строительных изделий из жесткой бетонной смеси методом вибропрессования.

Комплект сменного формообразующего оборудования позволяет изготавливать на линии следующие изделия:

- стеновые пустотелые камни по ГОСТ6133.
- стеновые полнотелые камни по ГОСТ6133.
- стеновые перегородочные камни и продольные половинки по ГОСТ6133.
- облицовочный камень с поверхностью, имитирующей натуральный колотый камень.
- плитка облицовочная.
- бордюрный камень.

В состав линии входят следующие основные агрегаты:

- дозатор объемного типа, обеспечивающий дозирование и загрузку в смеситель заполнителя, вяжущего и воды;
- смеситель роторного типа, обеспечивающий перемешивание смеси и выгрузку ее на транспортер;
- транспортер, подающий смесь от смесителя в бункер вибропресса;
- вибропресс, обеспечивающий формование из смеси строительных изделий на поддонах и подачу поддонов с изделиями к накопителю;
- накопитель, осуществляющий укладку поддонов с изделиями на съемный стеллаж, что позволяет удобно транспортировать и хранить поддоны с изделиями на стеллажах в процессе схватывания бетона;
- насосная установка, обеспечивающая подачу под давлением масла к гидроцилиндрам вибропресса.
- электрощкаф, где смонтирована силовая пускозащитная аппаратура линии.

Исходным материалом для изготовления строительных изделий на линии служит жесткая бетонная смесь (заполнитель, вяжущее и вода).

В качестве заполнителя могут использоваться песок, отсеивы щебеночного производства, керамзит, шлаки, золы, опилки и любые другие сыпучие материалы, способные после смешивания с вяжущим приобретать и сохранять заданную форму.

В качестве вяжущего применяется цемент.

Линия может эксплуатироваться в закрытых помещениях или под навесом при температуре окружающего воздуха от +5 до +35. Минимальная площадь, необходимая для размещения линии, складов сырья и готовой продукции составляет 160 кв. м, минимальная высота помещения или навеса - 4 м.

Производительность линии при изготовлении, шт./час:

пустотелых камней..... [avizinfo.by](http://avizinfo.by)..... 200

перегородочных камней..... 300

камней "кирпич с колотой поверхностью" (в заготовках) ..... 500

бордюрных камней..... 200  
 тротуарной плитки "прямоугольник", шт./час (м. кв.) ..... 450 (15)  
 тротуарной плитки "толстушка", шт./час (м. кв.) ..... 300 (11)  
 Обслуживающий персонал, чел..... 3  
 Потребляемая электроэнергия:  
 напряжение, В..... 380  
 частота, Гц..... 50  
 установленная мощность, кВт..... 20, 5  
 Потребляемая вода: источник подключения  
 бытовой водопровод или бак, расход воды, л/мин. не менее..... 20  
 Габаритные размеры линии:  
 длина, мм..... 7000  
 ширина, мм..... 5000  
 высота, мм..... 2600  
 Масса линии, кг..... 4600  
 Эквивалентный уровень звуковой мощности  
 на рабочем месте оператора, дБ..... менее80  
 Уровень общей вибрации на  
 рабочем месте оператора.....менее½  
 санитарных норм (не подлежит нормированию и контролю при изготовлении и эксплуатации  
 в соответствии с ГОСТ12.1.012-90). Вредные выбросы отсутствуют.  
 Оборудование в очень хорошем состоянии, эксплуатируется с октября 2012 года.

Цена: **30 000 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Вильман Виктор**

**+375(33)6993040**